vincent bellay

ÉLECTRICITÉ - CHAUFFAGE
ISOLATION

Impasse de la Jonchée - Z.A.C. des 3 Marches Nord
Parc d'activités Ouest - B.P. 3 - 35746 Vezin-le-Coquet Cedex
☎ 02 99 14 63 64 + - Télécopie : 02 99 14 64 24
S.A.R.L. au capital de 243.000 €
R.C. 379 058 290 000 22 - A.P.E. 453 A

VMC double flux haut rendement

CONSTRUCTION

Caisson en tôle peinte en blanc.
Intérieur : PSE et mousse polyuréthane isolante.
Moteurs à courant continu, faible consommation, (42 W-Th-C pour un T3).
Alimentation MONO 230 V - 50 Hz.
Filtres polypropylène plissés F7.

4 piquages Ø 125 sur la face supérieure avec joints d'étanchéité :
- 1 prise d'air neuf Ø 125,
- 1 rejet Ø 125,
- 1 piquage distribution d'air neuf Ø 125,
- 1 piquage d'air extrait Ø 125,
- clavier de commande en façade.

Poids : 30 kg.

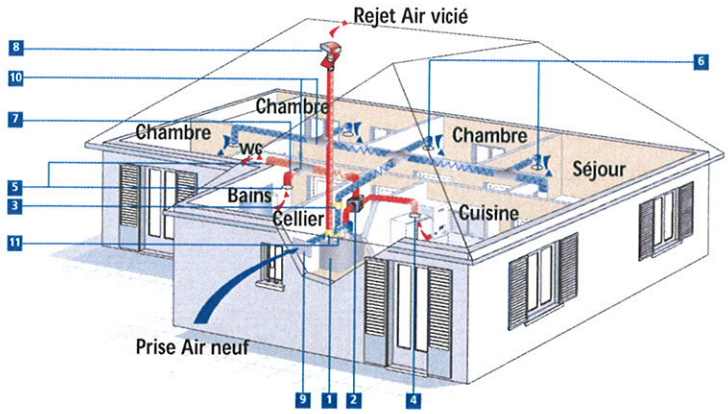

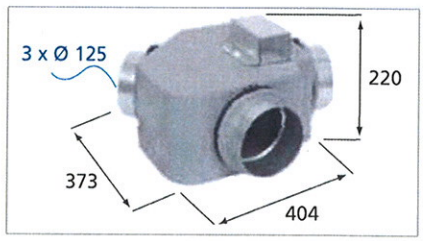

Boîte de répartition
Gestion des débits d'air extrait : priorité cuisine ou sanitaires.

CARACTERISTIQUES

Indice	REF.	Description	CODE
1-2 et 3	DF DUOLIX	centrale double flux, boîte de répartition des débits, piège à son Ø 125 et bouton poussoir	412 124

Indice	REF	Description	CODE
4	GB 125 NP	bouche d'extraction cuisine Ø 125	422 152
5	PB 80 NP	bouche d'extraction sanitaire Ø 80	422 147
6	PB 80 R	bouche d'insufflation réglable séjour et chambre Ø 80	422 248
6	TP 80 M	terminal plastique pour insufflation avec registre de réglage, montage mural	422 079
	TP 80 P	terminal plastique pour insufflation avec registre de réglage, montage plafond	422 080
7	Régulation 15	régulateur 15 m³/h à fixer sur le Té Ø 80	422 392
	Régulation R15	régulateur 15 m³/h rectangulaire pour conduits rigides plastiques	422 567
8	CPR 125 R	chapeau de toiture pour rejet Ø 125 (couleur rouge)	422 563
9	ME 125	prise d'air neuf Ø 125	543 191
10	TE 125/80	té de dérivation 125/80. Voir notre gamme page 213	523 261